

Ausschreibungstext LKS45-DVI

Lieferrn und komplett montieren gemäß den Herstellerangaben einschließlich

- Herstellung einer Dachöffnung laut Herstellervorgabe
- Dachverwahrung fachgerecht in den Dachaufbau eindichten
- Die optischen Röhren mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln passend befestigen
- Beim Verbinden optischer Röhren ist der jeweilige Überlappungsbereich mit dem mitgelieferten Alu-Butyl-Klebeband dampfdicht abzukleben
- Optische Röhre an die Dampfbremsebene anschließen
- Streuscheiben-Set montieren
- Wiederherstellung aller durchtrennten Dämmebenen

für das Tageslichtlenksystem Talis Lichtkamin®

Pos.) **LKS45-DVI** TALIS Lichtkamin® für Steildach/Ziegeldach
– Nordseiten und beschattete Dächer –

Montageset bestehend aus Positionen 1.) bis 4.)

- 1.) Dachverwahrung aus Aluminium mit Acrylglas-Ellipse (6 mm dick), Bleischurz und Kehldichtstreifen. Die Dachverwahrung wird individuell gefertigt.

Dachneigung (DN) = _____ Grad

Höhe des Kragens der Verwahrung (Einbaumaß S) = _____ cm

Position des niedrigsten Punktes in Relation zum Dachfirst (Winkel P) = _____ Grad

Höhe der Dachziegel über der Dachlatte = _____ cm

- Kann für jede beliebige Ausrichtung des Daches hergestellt werden.
- Durch die angeschrägte Lichteintrittsöffnung gelangt mehr Tageslicht in die optische Röhre.
- Der niedrigste Punkt der Dachverwahrung zeigt nach Süden.
- Das Ergebnis: messbar mehr Licht im Gebäude!

- 2.) Anschlussröhre für die Dachverwahrung, angeschrägt, an der langen Seite 350 mm hoch - ergibt 300 mm Verlängerung.

- 3.) Streuscheiben-Set bestehend aus: Befestigungsflansch, klarer Streuscheibe mit ca. 3.500 Prismen (durchsichtiger Teil 453 mm Durchmesser, Außendurchmesser 567 mm) und Deckenabschluss, wählbar in zwei Ausführungen:

Deckenabschluss aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9016, Weiß (Standard)

oder

Deckenabschluss aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9006, Silbermetallic (Aufpreis)


Bestellbezeichnung: **LKS45A-DVI** – Dachverwahrung in Aluminium

Ausschreibungstext LKS45-DVI

4.) Optische Röhren für TALIS Lichtkamin® Ø 45 cm

Röhre aus Aluminium 0,5 mm stark, Durchmesser konisch 450 – 451 mm, innen mit einer speziellen optischen Schicht (Reflex98, Lichtgesamtreflexionsgrad 98 % pro Spiegelung nach DIN 5036-3) versehen. Bei Lieferung ist diese optische Schicht mit einer leicht abziehbaren Schutzfolie geschützt.

Gesamtlänge der optischen Röhren = _____ cm (= Einbaumaß L)

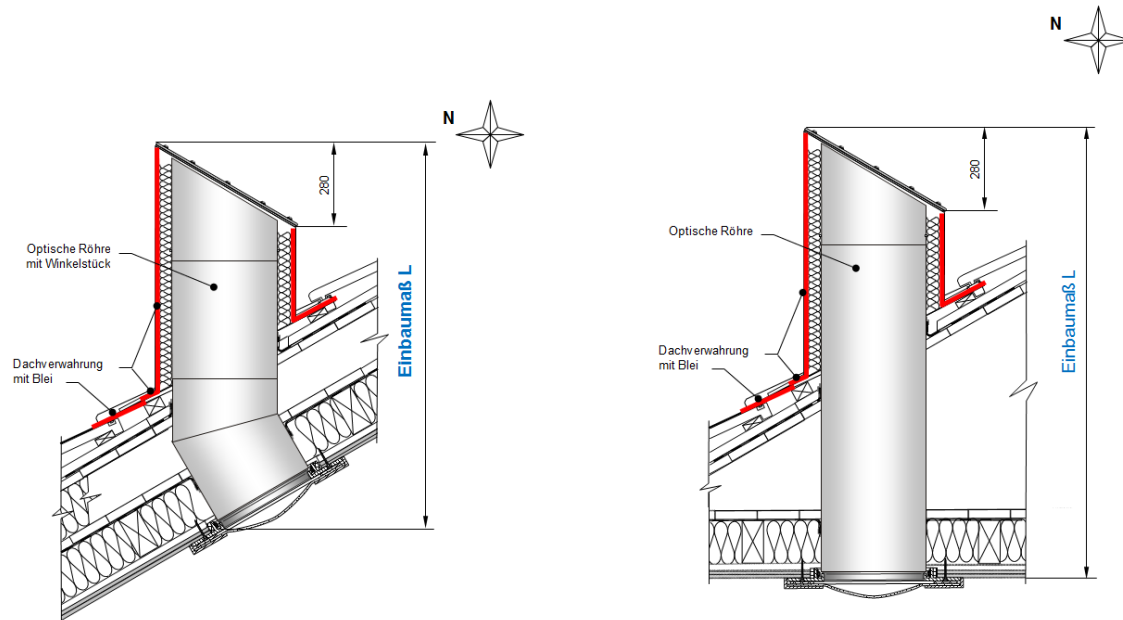

Stückzahl TALIS Lichtkamin® Montagesets Positionen 1.) bis 4.) : _____

Wählbare Optionen als Zubehör:

Wenn die optischen Röhren nicht gerade verlaufen:

OR45-W: Winkelstück, stufenlos verstellbar von 0° bis 45°

Stückzahl: _____

Wenn im BV eine Abhängecke zeitlich später eingebaut wird:

OR45-25AR: Ausgleichsröhre für abgehängte Decken, 25 cm lang - ermöglicht den effizienten Einbau bei abgehängten Decken. Lichtkamin® und Decke können zeitlich unabhängig voneinander eingebaut werden.

Stückzahl: _____

Wenn die Raumdecke eine blanke Betondecke ist:

BFS-Beton-45 Befestigungsset für Streuscheiben-Set für D = 45 direkt an der Betondecke bestehend aus 6 St. Abstandsplatten mit Längsschlitz passend für Deckendurchbruch mit 50 cm Durchmesser.

Stückzahl: _____

Ausschreibungstext LKS45-DVI

Zur Verbesserung des U-Wertes:

Th-EK-45/U=1,1 Thermisches Entkopplungselement mit U-Wert = 1,1 W/(m²K)
für das Gesamtsystem, D = 45
6 mm Acrylglas, Lichtdurchlässigkeit = 92 %, d.h. Lichtverlust = 8 %

Stückzahl: _____

Wenn die Dachverwahrung von oben einsehbar ist

Blende-45 Blende für D = 45 - diese verdeckt die von oben einsehbare Dämmung
in der Dachverwahrung, passend für LKF45A(-WD), LK.45A-DVI

Stückzahl: _____

Wenn das Tageslicht reguliert/verdunkelt werden soll:

MA-ABD-45 Komplett-Set für D = 45 - manuelle Abdunkelung: Weiße Abdeckung aus Alu
pulverbeschichtet in RAL 9016 Seidenglanz Feinstruktur, flache Streuscheibe
und Design-Mutter. Die Abdeckung wird manuell aufgesetzt / abgenommen.
Beim Aufsetzen der Abdeckung ist es vollkommen dunkel.

Stückzahl: _____

EL-VS-45 Komplett-Set für D = 45 – elektrische Verschattung, inkl. Stellmotor und
Klappe, montiert in einer optischen Röhre OR45-62. Bei Stellung „zu“ kommt
immer noch Tageslicht durch den Lichtkamin[®], es ist also nicht stockdunkel,
aber die Verschattung ist ausreichend um z. B. Videovorführungen an einer
Leinwand oder ähnliches durchführen zu können.

Stückzahl: _____

Wenn im Lichtkamin eine zusätzliche elektrische Beleuchtung integriert werden soll:

EL-E27-45 Einbauset Lampenfassungen E 27 für bis zu 4 (vier) LED-Lampen,
ohne Leuchtmittel, ohne Kabel, nicht montiert

Stückzahl: _____

Kontaktdaten des Herstellers:
Talis Tageslichtsysteme GmbH
Auf dem Brühl 6
D-72658 Bempflingen
Tel. 07123 / 93 66 0
Fax 07123 / 93 66 22
Email: info@lichtkamin.de
Web: www.lichtkamin.de