

Option wenn das Sonnenlicht deutlich unterhalb der Raumdecke gestreut werden soll

Datenblatt Röhre mit Streuscheibe ragt frei in den Raum OR30-25RRF, OR45-25RRF und OR60-25RRF

Zu empfehlen bei Akustik-Decken mit Abhang-Elementen und bei Balkendecken.

Alternativ-Set im Innenraum:




Die optische Röhre ragt frei in den Raum.

Der Standard-Lieferumfang ändert sich wie folgt:

Es wird kein Streuscheiben-Set geliefert.

Dafür die optische Röhre


- ✓ 250 mm lang
- ✓ inklusive flacher vormontierter Streuscheibe
- ✓ Röhre zur Streuscheibe ist werkseitig dampfdicht

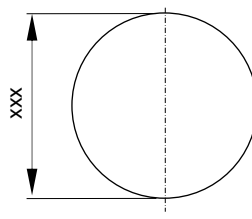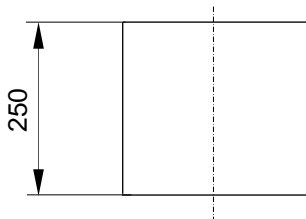


Röhre	Ø xxx
Ø30	298 mm
Ø45	448 mm
Ø60	598 mm

Fertig vormontierte Bauteile

Optische Röhre mit Streuscheibe
fertig vormontiert



flache
Streuscheibe
mit Prismen

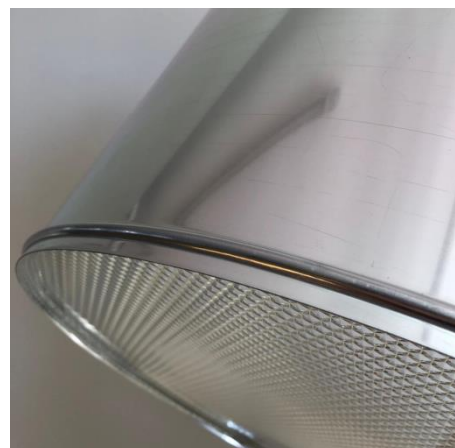

Weiterführende Informationen finden Sie hier:

[Einbauanleitung Röhre ragt frei in den Raum](#)

Option wenn das Sonnenlicht deutlich unterhalb der Raumdecke gestreut werden soll



OR45-RRF



OR60-RRF

Details – Dachdurchdringung, Nieten und sichtbare Klebebänder

