

LKF60A, LKF60A-WD - Preisanfrage

✓ Die gelb unterlegten Daten benötigen wir von Ihnen.

Bitte senden Sie die ausgefüllte Datei an: info@lichtkamin.de
Sie erhalten dann Ihr Preisangebot.



Durch Anklicken der Artikelbezeichnung gelangen Sie zum jeweiligen Datenblatt.



Ihre Adresse, E-Mail, Bauvorhaben:

TALIS Lichtkamin® LKF60A, LKF60A-WD für Flachdach

Stückzahl Tageslichtlenksysteme:

Zur Verbesserung des U-Wertes:

Th-EK-60/U=1,2 Thermisches Entkopplungselement, U-Wert = 1,2 W/(m²K)
für das Gesamtsystem, 6 mm Acrylglas,
Lichtdurchlässigkeit = 92 %, d.h. Lichtverlust = 8 %

Th-EK-60/U<0,8 Thermisches Entkopplungselement, U-Wert = 0,79 W/(m²K)
für das Gesamtsystem, Wärmeschutzglas mit Argonfüllung
Lichtdurchlässigkeit = 82 %, d.h. Lichtverlust = 18 %

Wenn Zwischen den Arbeiten auf dem Dach und dem Einbau einer Abhangdecke (Innenausbau) eine größere Zeitspanne geplant ist:


OR60-25AHD Optische Röhre für abgehängte Decken, wird von unten stufenlos eingeschoben und überbrückt 10 - 20 cm. Die Arbeiten auf dem Dach, inklusive Einbau Lichtkamin, können komplett abgeschlossen werden. Diese Röhre wird nach Fertigstellung der Abhangdecke gemeinsam mit dem Streuscheiben-Set von unten angearbeitet. Sie kann nicht als Verlängerungsröhre an anderer Stelle verwendet werden.

Wenn die Raumdecke eine blanke Betondecke ist:

BFS-Beton-60 Befestigungsset für Streuscheiben-Set direkt an der Betondecke bestehend aus 8 St. Abstandsplatten mit Längsschlitz passend für Deckendurchbruch mit 65 cm Durchmesser.

LKF60A, LKF60A-WD - Preisanfrage

Höhe der Dachverwahrung, **Einbaumaß K**

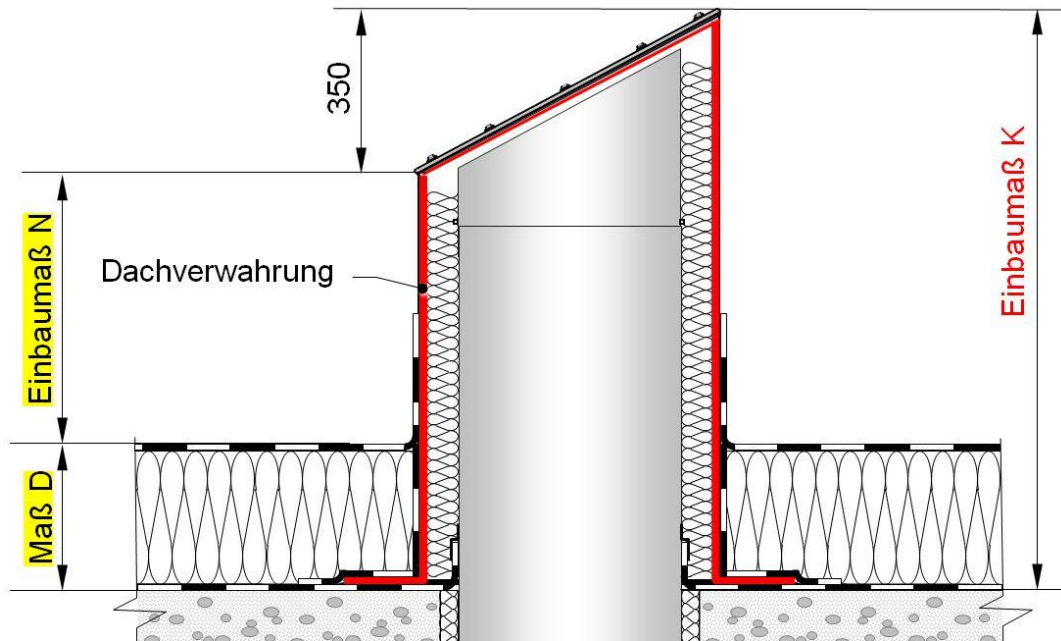


Einbaumaß N = mm

Maß D, Höhe der Dämmung = mm

Gewünschtes **Einbaumaß K** = 610 mm 800 mm 1.000 mm 1.250 mm

Länge der optischen Röhren, **Einbaumaß R**

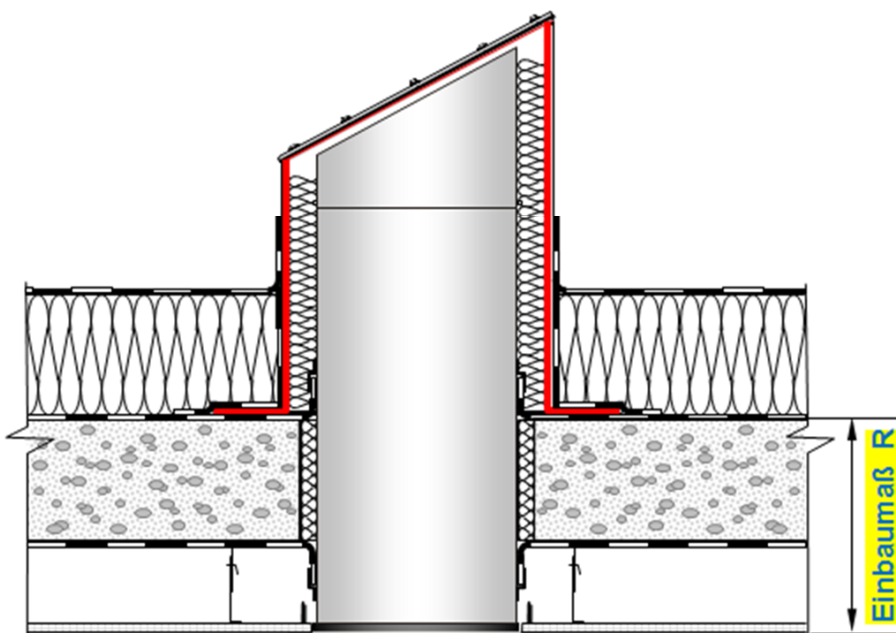

Bezug: von UK-Dämmung
bis UK-Raumdecke

Einbaumaß R = mm

LKF60A, LKF60A-WD - Preisanfrage

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wenn die Dachverwahrung von oben einsehbar ist:

Blende-60 Blende: diese verdeckt die von oben einsehbare Dämmung in der Dachverwahrung

Wenn die Standardfarbe Weiß des Deckenabschlusses nicht zum Design der Innenarchitektur passt:

DAB60-
Silbermatt-AP Deckenabschluss für Streuscheiben-Set aus Alu,
pulverbeschichtet in RAL 9006 Aluminium Silbermatt –
Optik Silbermetallic – Aufpreis-Option.

DAB60-
Farbe-AP Deckenabschluss für Streuscheiben-Set aus Alu,
pulverbeschichtet in RAL-Farbtone nach Kundenwunsch –
Aufpreis-Option.

Wenn die Dachverwahrung (Standard Aluminium, blank) farblich passend zur Dacheindeckung oder andersfarbig sein soll:

DV-Farbe60-AP Farbige Pulverbeschichtung der Dachverwahrung in jedem beliebigen
RAL-Farbtone nach Kundenwunsch – Aufpreis-Option.

Wenn das Sonnenlicht deutlich unterhalb der Raumdecke gestreut werden soll:

OR60-42-RRF Röhre mit Streuscheibe ragt frei in den Raum. Es wird kein
Streuscheiben-Set geliefert. Stattdessen wird als Option ohne Aufpreis
geliefert: Die optische Röhre 421 mm lang, inklusive flacher vormontierter
Streuscheibe aus glasklarem Acrylglas. Diese Variante ragt frei in den
Raum und ist speziell geeignet für Akustikdecken mit Abhang-Elementen.
Empfehlenswert auch bei Raumdecken mit Sichtbalken und untypisch
verlaufenden Raumdecken.

Wenn die Dach-Unterkonstruktion aus Stahl-Trapezblech ist:

Aufsetzplatte-60 Aufsetzplatte für Dach-Unterkonstruktion aus Stahl-Trapezblech, wird mit
selbstschneidenden Schrauben auf die Hochsicken geschraubt. Material
Seekiefer oder OSB-Platte, Materialstärke ca. 20 mm

Zur Kombinierbarkeit mehrerer Optionen in einem System
nehmen Sie zu eventuellen Einbaubeschränkungen bitte Kontakt mit uns auf.

Hier ist Platz für weitere Informationen und auch für Ihre Fragen: