


LKS45 - Preisanfrage

Bestimmung der Länge der optischen Röhre - LKS45 verläuft nur durch den Dachaufbau

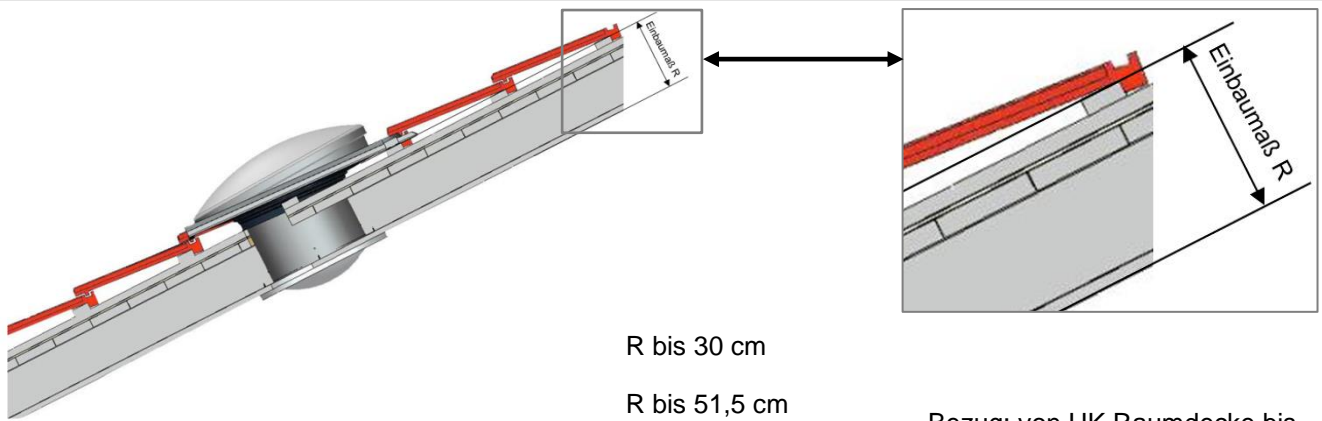


R bis 30 cm

R bis 51,5 cm

R bis 67 cm

Bezug: von UK Raumdecke bis
OK Dachlatte

LKS45 mit senkrecht verlaufender optischer Röhre – klassische Einbausituation

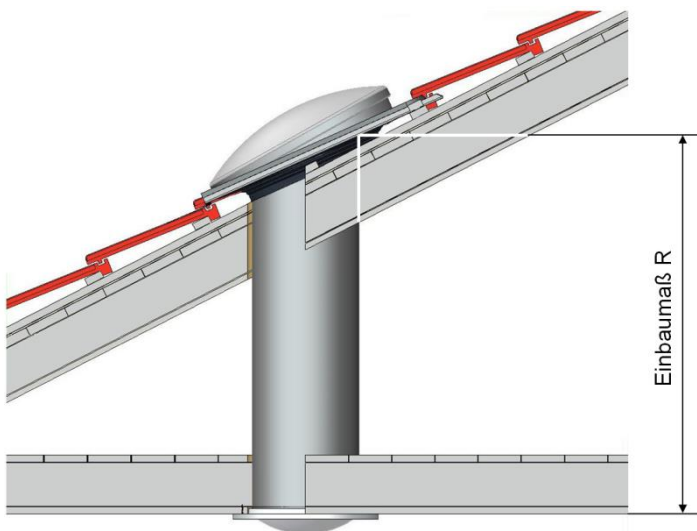

Bezug: von UK Raumdecke bis
OK Dachlatte an der höchsten Stelle

Einbaumaß R = cm

Optische Röhre mit Versatz, d.h. mit Winkelstück



Länge der optischen Röhren

Bitte senden Sie uns Ihre bemaßte Skizze.

Alternativ geben Sie uns Ihre Maße, Einbaumaß R und Versatz, hier an:

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wenn eine flache Streuscheibe besser zum Design der Innenarchitektur passt:

STR-flach Klare Streuscheibe, flach mit ca. 3.500 Prismen,
Option ohne Aufpreis.

Wenn das Tageslicht gebündelter im Raum ankommen soll:

STR-flach Klare Streuscheibe, flach mit ca. 3.500 Prismen,
Option ohne Aufpreis.

Wenn im Lichtkamin eine zusätzliche elektrische Beleuchtung integriert werden soll:

EL-E27-45 Einbauset für bis zu 4 Lampenfassungen E 27 für LED-Lampen,
ohne Leuchtmittel, ohne Kabel, nicht montiert

Wenn die Standardfarbe Weiß des Deckenabschlusses nicht zum Design der Innenarchitektur passt:

DAB45-
Silbermatt-AP Deckenabschluss für Streuscheiben-Set aus Alu,
pulverbeschichtet in RAL 9006 Aluminium Silbermatt –
Optik Silbermetallic – Aufpreis-Option.

DAB45-
Farbe-AP Deckenabschluss für Streuscheiben-Set aus Alu,
pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch –
Aufpreis-Option.

Wenn das Tageslicht reguliert/verdunkelt werden soll:

MA-ABD-45 Manuelle Abdunkelung - Komplett-Set: Weiße Abdeckung aus Alu
pulverbeschichtet in RAL 9016 Seidenglanz Feinstruktur und flacher Streuscheibe.
Die Abdeckung wird manuell aufgesetzt / abgenommen. Damit wird der Austritt von
Tageslicht annähernd komplett gestoppt.

EL-VS-45 Elektrische Verschattung - Komplett-Set: Inkl. Stellmotor und Klappe, montiert
in einer optischen Röhre OR45-62. Bei Stellung „zu“ kommt immer noch
Tageslicht durch den Lichtkamin®, es ist also nicht stockdunkel, aber die
Verschattung ist ausreichend um z. B. Videovorführungen an einer Leinwand
oder ähnliches durchführen zu können.

WEITERES OPTIONALES ZUBEHÖR

Wenn die Dachverwahrung (Standard Aluminium, blank) farblich passend zur Dacheindeckung oder andersfarbig sein soll:

DV-Farbe45-AP Farbige Pulverbeschichtung der Dachverwahrung in jedem beliebigen RAL-Farbton nach Kundenwunsch – Aufpreis-Option.

Wenn das Sonnenlicht deutlich unterhalb der Raumdecke gestreut werden soll:

OR45-25-RRF Es wird kein Streuscheiben-Set geliefert. Stattdessen wird als Option ohne Aufpreis geliefert: Die optische Röhre 250 mm lang, inklusive flacher vormontierter Streuscheibe aus glasklarem Acrylglas, Röhre zur Streuscheibe ist werkseitig dampfdicht. Diese Variante ragt frei in den Raum und ist speziell geeignet für Akustikdecken mit Abhang-Elementen. Empfehlenswert auch bei Raumdecken mit Sichtbalken und untypisch verlaufenden Raumdecken.

Zur Kombinierbarkeit mehrerer Optionen in einem System nehmen Sie zu eventuellen Einbaubeschränkungen bitte Kontakt mit uns auf.

Hier ist Platz für weitere Informationen und auch für Ihre Fragen: