


Option: Röhre mit Streuscheiben-Set ragt frei in den Raum


Einbausituation: Röhre ragt frei in den Raum – Optische Röhre ist montiert

Leistung:
Dachdecker

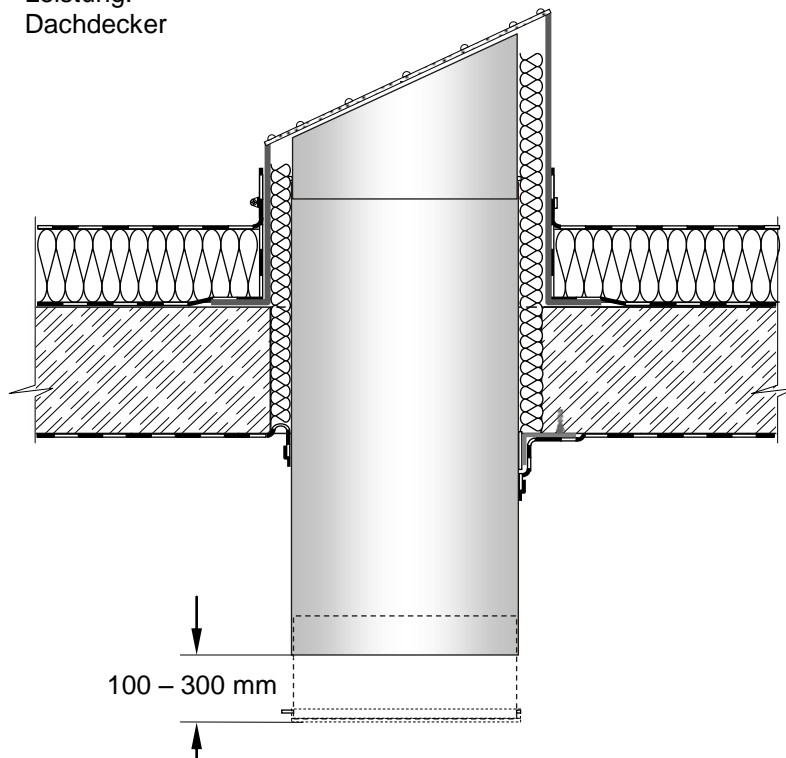

Streuscheibe demontieren

Leistung:
Dachdecker

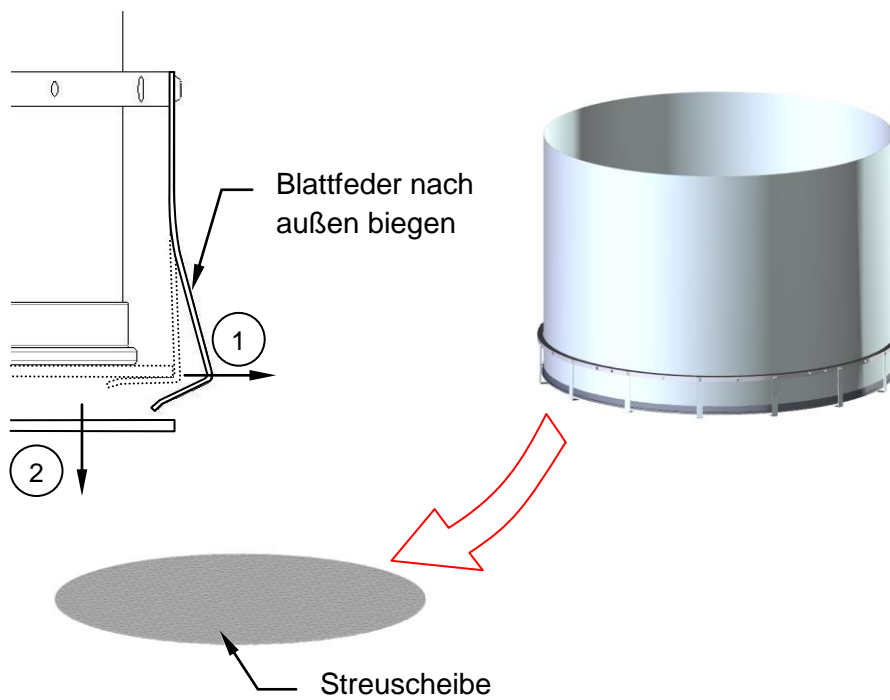


Alle Maße in mm

Option: Röhre mit Streuscheiben-Set ragt frei in den Raum

Montage Streuscheiben-Set

Leistung:
Dachdecker

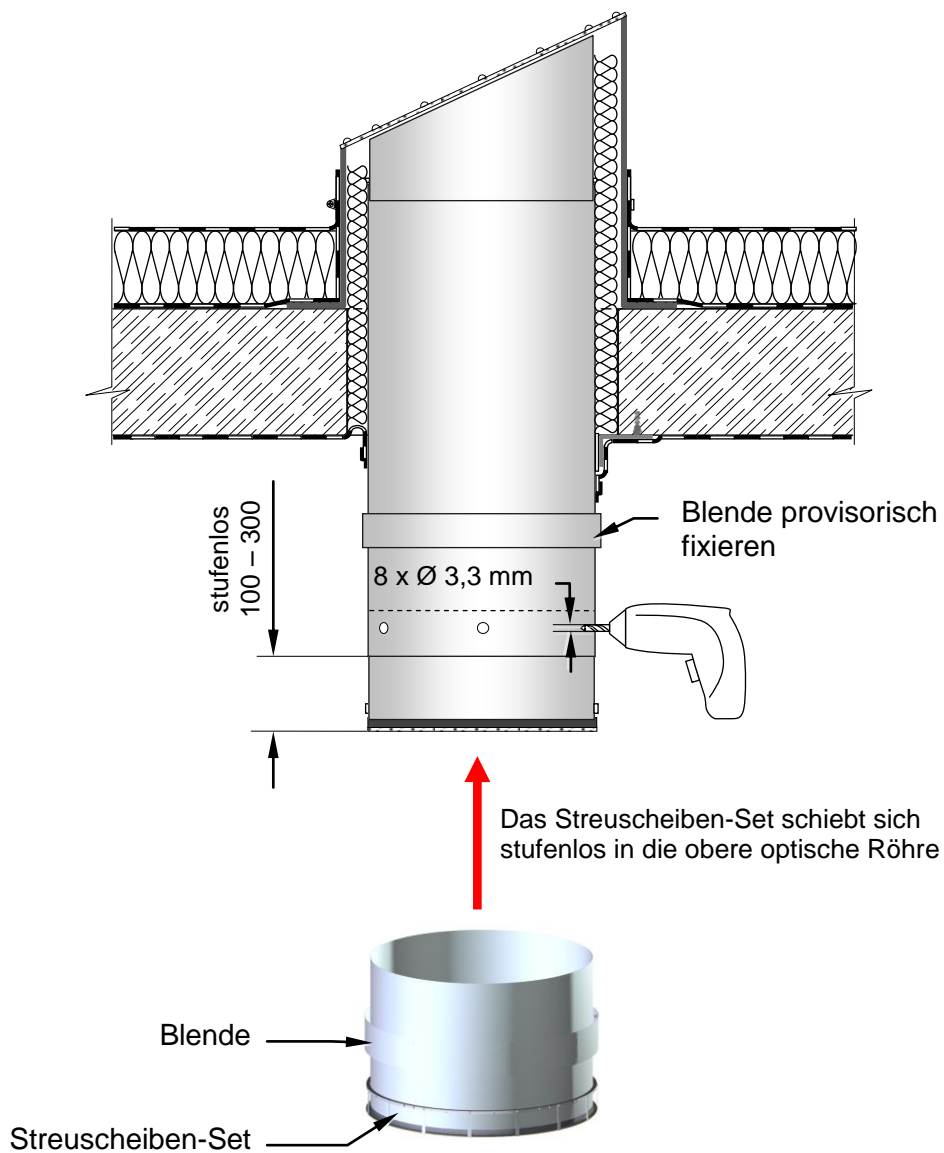


Röhre und Streuscheiben-Set mit 8 Stück Al-Blindniete Ø 3,2 x 7,9 verbinden
Al-Blindnieten sind im Lieferumfang enthalten

Alle Maße in mm

Option: Röhre mit Streuscheiben-Set ragt frei in den Raum


Röhren dampfdicht abkleben

Leistung:
Dachdecker

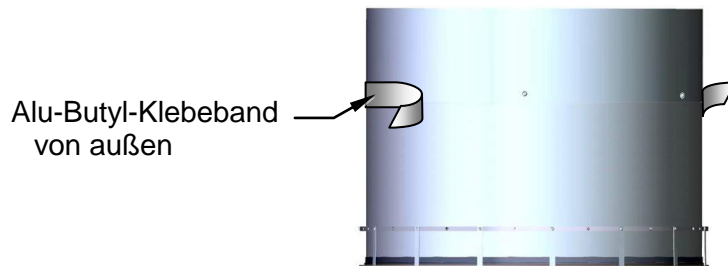

Streuscheibe und Blende montieren

Leistung:
Dachdecker

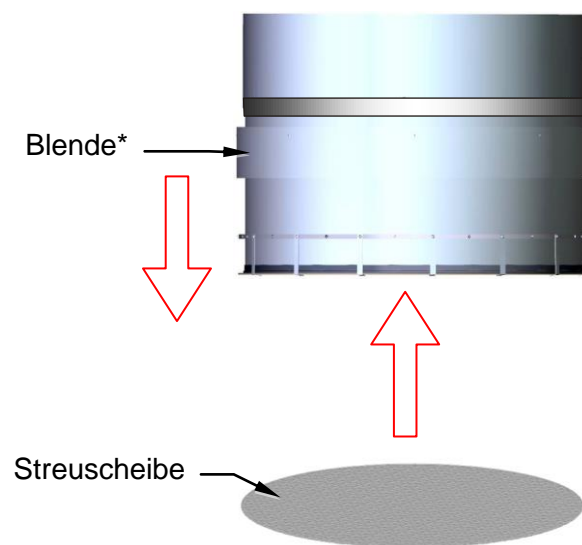


*Die Blende sitzt durch angenietete Metallhülsen automatisch bündig auf.

Alle Maße in mm

Option: Röhre mit Streuscheiben-Set ragt frei in den Raum

Einbausituation nach Fertigstellung: die Röhre ragt frei in den Raum

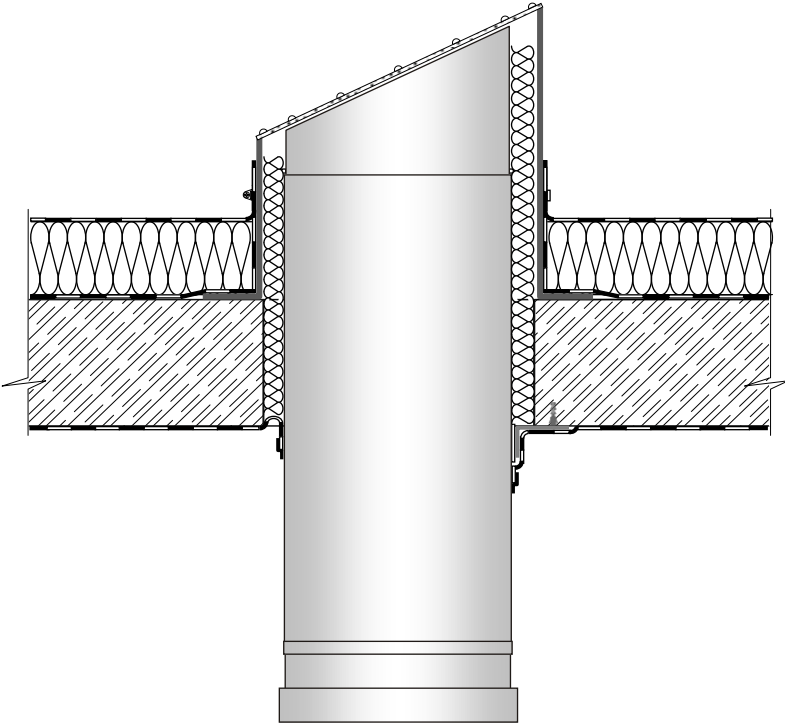

Alle Maße in mm